


profil 45 - ALU

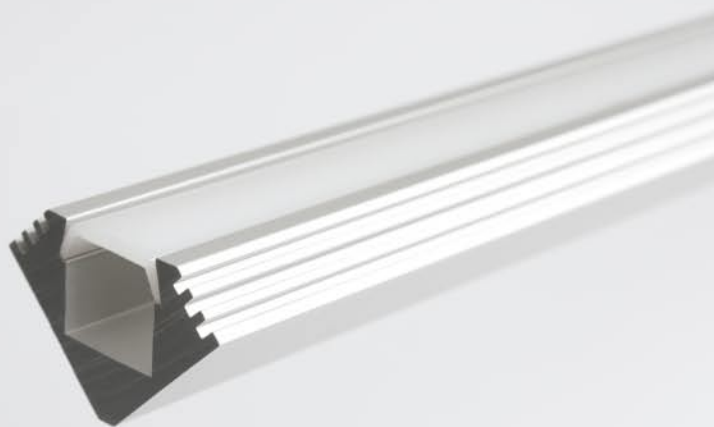

Przeznaczenie:

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich lub twardych
- do oświetleń i podświetleń (w zależności od mocy zastosowanych LED)
- do zastosowań wewnętrznych (do mocowania we wpustach lub do krawędzi płaszczyzn różnych elementów)
- do zastosowań zewnętrznych (możliwość uzyskania wodoszczelności IP 67)



Opis produktu:

Materiał:	aluminium anodowane ; aluminium nieanodowane
Oslonka:	mleczna ; przezroczysta
Długości standardowe:	1m ; 2m
Mocowanie:	taśma dwustronnie klejąca lub klej montażowy (akcesoria)
Zakończenie profilu:	zaślepka 3D (akcesoria)
Certyfikat:	CE
Patent:	wzór chroniony

Zalety:

małe rozmiary, kąt 45°- umożliwia skierowanie światła tak aby nie raziło oczu użytkownika, niska waga, nowoczesny design, profil przyjazny środowisku



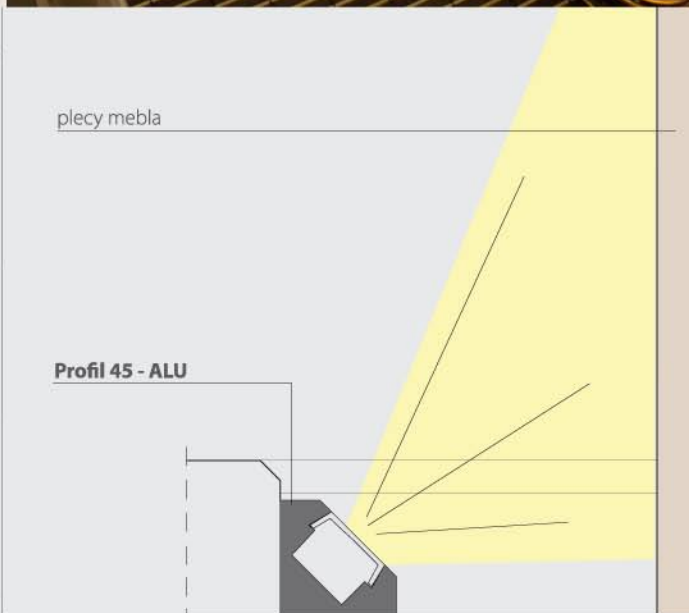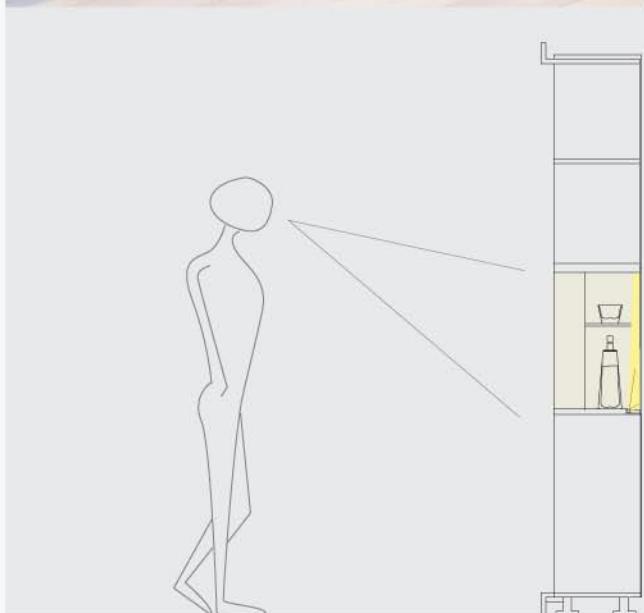

Zastosowanie profilu 45 - ALU w szafie audio – barku ; Profil 45 - ALU umożliwia skierowanie światła w przeciwnym kierunku do wzroku użytkownika. Dzięki temu uzyskujemy efekt delikatnego podświetlenia – nie razić oczu.

 **profile**
dla oświetlenia typu led

www.klusdesign.pl

KLUŚ Sylwester Kluś
05-502 Piaseczno - Kamionka
ul. Świerkowa 6
NIP: 123 - 000 - 58 - 69

dział handlowy
+48 603 606 780
a.klus@hot.pl
marek.klus@hot.pl

tel/fax +48 22 757 40 51
tel +48 22 757 53 38

KLUŚ