

profil **PDS 4 - K**, profil **MICRO - K**



Przeznaczenie:


- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich lub twardych (profil MICRO - K tylko dla pasków miękkich)
- do oświetleń i podświetleń (w zależności od mocy zastosowanych LED)
- do zastosowań wewnętrznych: do umieszczania w kanałach (w płytach meblowych o małych przekrojach, płytach karton - gipsowych, płaszczyznach ścian)
- do zastosowań zewnętrznych (możliwość uzyskania wodoszczelności IP 67)

Opis produktu:

Materiał:	aluminium anodowane
Osłonka:	mleczna; przezroczysta
Długości standardowe:	1m; 2m (sprzedajemy profile w odcinkach 1 lub 2 metrowych)
Mocowanie:	kleje montażowe; taśma dwustronnie klejąca (akcesoria)
Zakończenie profilu:	zaślepka z tworzywa sztucznego (dostępność od 30 marca, 2010) (akcesoria)
Certyfikat:	CE
Patent:	wzór chroniony

Zalety:

małe rozmiary (MICRO - K ma zaledwie 6 mm wysokości) pozwalają na ukrycie oprawy w ściankach mebla o bardzo małych przekrojach, specjalny kołnierz pozwala na ukrycie nieestetycznych krawędzi kanału * (kanał - specjalnie przygotowane zagłębienie w płaszczyźnie płyty, karton - gipsu, ścian, płyt kamiennych itp.), łatwy montaż, niska waga, dobre oddawanie ciepła, profil przyjazny środowisku

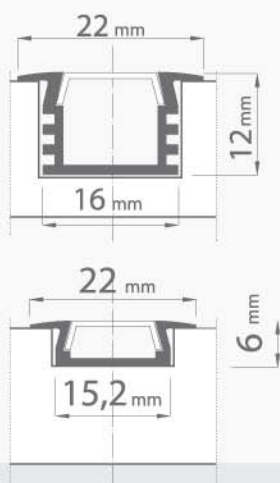



1, 2. Profil PDS 4 - K oraz profil MICRO - K osadzony w kanale - w płycie meblowej. Specjalny kolnierz profilu pozwala na ukrycie ewentualnych nierówności krawędzi kanału. Profil PDS 4 - K bardzo dobrze oddaje ciepło.

